


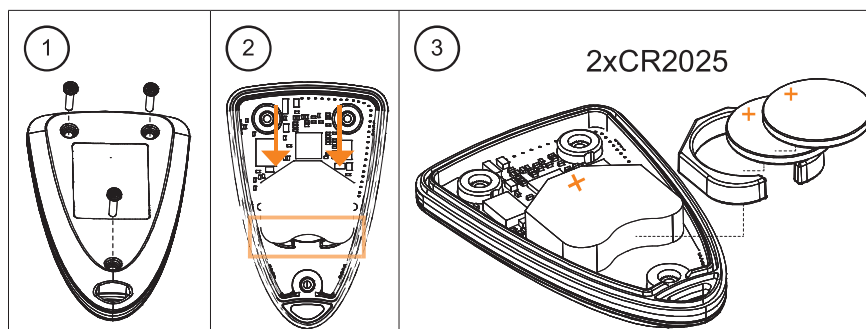
## 12 Byte av batterier i sändarna

### 12.1 Byte av batterier i SESAM 800 K3

Om statusindikatorn på sändaren indikerar låg batterispänning, byt ut batterierna snarast. Notera att utbyte av batterier måste göras i en miljö som är ren och utan risk för statisk elektricitet.

Batterierna byts ut enligt följande:

1. Skruva loss de 3 skruvarna som håller ihop kapslingen (①) med stjärnskruvmejsel PH00.
2. Avlägsna försiktigt bakstycket.
3. Tag ur plathållaren och batterierna (②).
4. Sätt i nya batterier (③ och  ②). Notera att batterierna sätts i åt rätt polaritet.
5. Stäng bakstycket.
6. Dra åt de 3 skruvarna med vridmoment 0,14 Nm.



Figur 16. Batteriets placering i SESAM 800 K3